



ART VINYL[®]
NEW AGE

* покрытие ПВХ модульное



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

ART VINYL*
NEW AGE

Креативный
ПОЛ

Лидерские позиции компании TARKETT на рынке напольных покрытий Украины подтверждаются уникальными знаниями и мировым опытом.

Стратегия компании – это развитие через инновации, воплощение в жизнь передовых идей и технологий.

Сегодня TARKETT предлагает рынку напольных покрытий новый современный продукт. ART VINYL сочетает в себе ключевые преимущества трёх напольных покрытий: красоту паркета, практичность линолеума и модульность плитки.

Красота
паркета
Практичность
линолеума
Модульность
ПЛИТКИ

ART VINYL коллекция NEW AGE – новое поколение напольных покрытий

Динамичный ритм современной жизни предполагает материалы, в которых сочетаются функциональность, практичность, легкость воплощения идей. В напольных покрытиях эти характеристики нашли свое отражение в коллекции ART VINYL **NEW AGE**.

Наши специалисты успешно соединили ключевые преимущества паркета, линолеума и плитки в одном продукте – ART VINYL от TARKETT.

Ключевая идея ART VINYL – модульность – подразумевает множество функций, которые смогут отразить личность и образ жизни владельца. Теперь стало возможным самостоятельно наполнить интерьер индивидуальными деталями. На одном пространстве соединяются как различные формы, так и фактуры.



Красота

Благодаря возможности комбинировать различные структуры и формы, открываются новые перспективы для реализации самых смелых дизайнерских решений. Теперь расставить акценты в помещении стало гораздо проще, а функционально разграничить пространство можно всего лишь изменив направление рисунка.

На едином пространстве можно совместить гранит и бук, сланец и дуб, уложить классическую «елочку» или «дворцовый паркет».

Практичность

Особая структура ART VINYL делает покрытие влагостойким и устойчивым к изменению температур. Прочность обеспечивается запатентованной технологией производства, а благодаря защитному слою EXTREME PROTECTION, ART VINYL не требует специального ухода. Срок службы напольного покрытия составляет 15 лет при соблюдении условий укладки и эксплуатации.

Формат упаковки ART VINYL удобен для хранения и самостоятельной транспортировки.

Модульность

Именно модульность – один из современных трендов интерьерного дизайна – является отличительной особенностью нового покрытия!

Многообразие дизайнов позволяет комбинировать различные структуры, формы и цвета, создавать оригинальные интерьерные решения.

Кроме того, модульный формат покрытия обеспечивает легкую укладку и замену поврежденных участков в случае необходимости.



Красота
паркета

AMENO




ELYSIUM



ENIGMA



EQUILIBRE

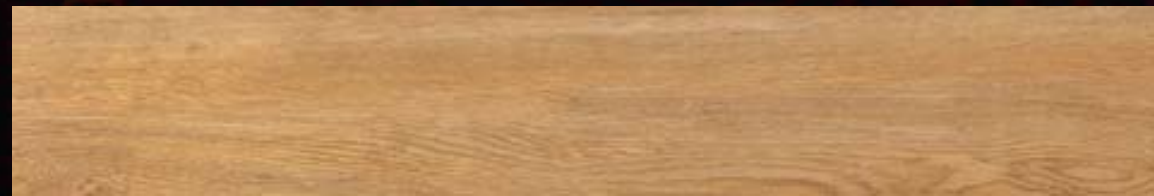

Печатные цвета данной продукции могут отличаться от действительных.

коллекция **NEW AGE**

ART VINYL

ДИЗАЙНЫ ПЛАНОК

EXOTIC



MISTERO



ORIENT



ORTO



SENSE



SERENITY



VOLO



SOUL



коллекция **NEW AGE**

ART VINYL

ДИЗАЙНЫ ПЛАНОВ

Печатные цвета данной продукции могут отличаться от действительных.

Печатные цвета данной продукции могут отличаться от действительных.



Практичность
линолеума

GRAVITY




ERA



STORM



ABSTRACTION

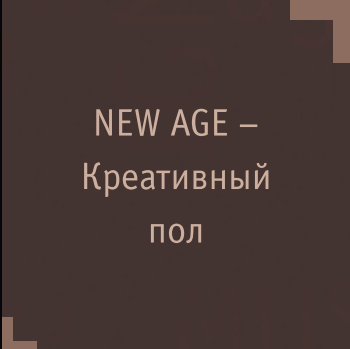

SPACE



коллекция NEW AGE

ART VINYL

ДИЗАЙНЫ ПЛИТОК

Печатные цвета данной продукции могут отличаться от действительных.




Модульность
плитки

Структура ART VINYL

Красота, разнообразие расцветок

Износостойкость
(зависит от толщины рабочего слоя)

Легкость в уборке
(зависит от дополнительного
защитного слоя)

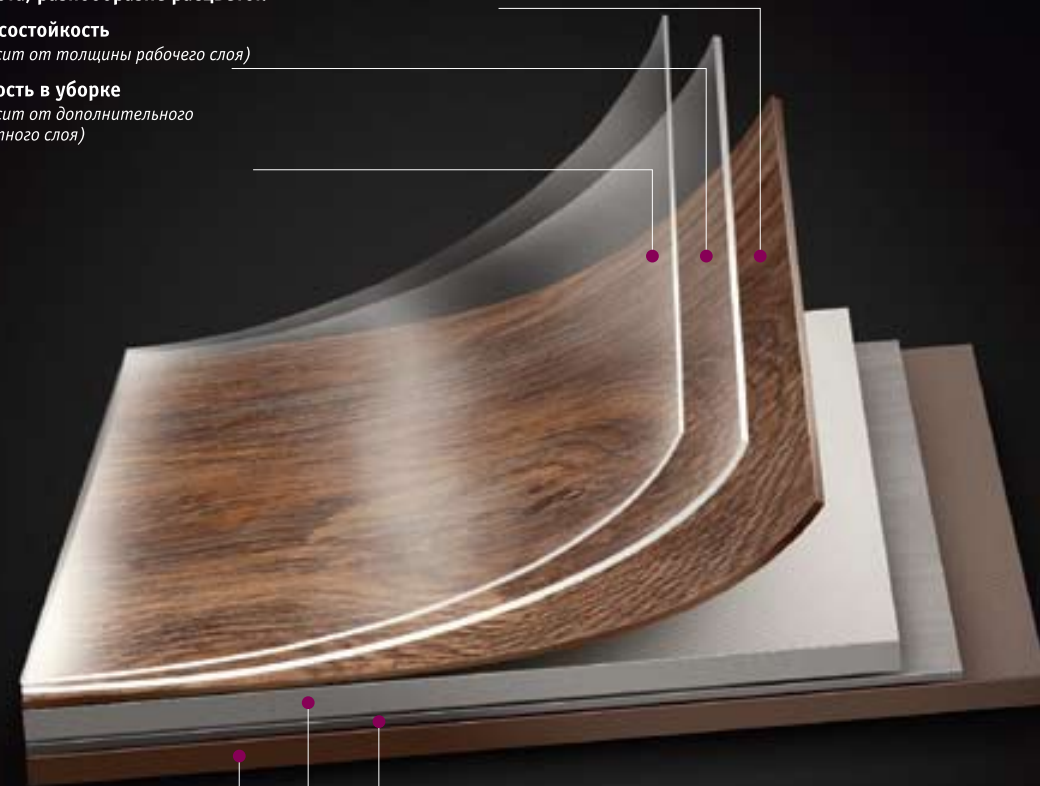

ART VINYL не растягивается и не садится
(благодаря стеклохолсту)

Прочность и отсутствие следов
от каблуков и ножек мебели
(зависит от двух каландрированных слоев покрытия)

Печатные цвета данной продукции могут отличаться от действительных.

STORM / SPACE

14



Печатные цвета данной продукции могут отличаться от действительных.

EQUILIBRE / SOUL / EXOTIC

15





ERA / ELYSIUM / ORTO / SOUL



GRAVITY / ELYSIUM / SENSE



EXOTIC / MISTERO



ORIENT / ABSTRACTION / GRAVITY



ERA / ELYSIUM / EXOTIC



MISTERO / AMENO / ERA / ABSTRACTION



ERA / SERENITY / EXOTIC



ABSTRACTION / SERENITY / GRAVITY

Инструкция по укладке и уходу за покрытием ПВХ модульным «Art Vinyl»

Вступление

Для достижения наилучшего результата рекомендуется воспользоваться услугами профессиональных укладчиков. Однако, если Вы решили уложить продукт сами, то надеемся, что это руководство поможет Вам.
Перед покупкой Art Vinyl необходимо выполнить следующие операции:
Провести замер помещения по самой большой длине и ширине, учитывая выступы и дверные проемы;
Выбрать схему укладки.
Просчитать требуемый метраж Art Vinyl для укладки с учетом подрезки.

Не рекомендуется:

Применять Art Vinyl в помещениях с интенсивным механическим воздействием, интенсивным воздействием абразивных материалов, жиров, масел и воды.

Подготовка покрытия

В одном помещении желательно укладывать Art Vinyl одной серии. Номер серии Вы найдете на этикетке.

Art Vinyl можно распаковывать при температуре не ниже +15 °С.

Если Вы перевозили покрытие при температуре ниже +10 °С, то распаковывать его можно не ранее чем через 48 часов после переноса упаковок в теплое помещение.

Требования к помещению

Укладку Art Vinyl можно производить только в остекленных помещениях с постоянной температурой не ниже +15 °С.

Относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать 60 %.

Укладку можно начинать только после того, как произведена проверка систем отопления, канализации, горячего водоснабжения и вентиляции.

К началу укладки Art Vinyl все прочие отделочные работы должны быть завершены.

Во время укладки следует избегать сквозняков в помещении.

Требования к основанию

Основание пола должно быть ровным, сухим, чистым, прочным, без трещин, раковин, устойчивым к колебаниям температуры.

Основанием, на которое укладывается Art Vinyl, может служить стяжка на основе гипсовых, цементных и полимерных композиций. Влажность стяжки не должна превышать 5%.

Если у Вас нет гигрометра для измерения влажности основания, то воспользуйтесь следующим способом:

Квадрат полиэтилена размером 1х1м приклейте скотчем к основанию по краям и оставьте на сутки. Если с внутренней стороны полиэтилена появился конденсат, то влажность основания выше нормы.

Для подготовки основания необходимо провести его обеспыливание и огрунтовку по всей поверхности без пропусков.

Необходимо выровнять поверхность основания выравнивающими смесями/составами.

Смеси следует выбирать в зависимости от вида стяжки и при выполнении работ следовать инструкции производителя.

После этого, при необходимости следует выполнить финальную шлифовку и обеспылить полученное основание.

Не допускается:

Укладывать Art Vinyl на ранее уложенный линолеум, на основание окрашенное масляной краской, на древесноволокнистые плиты (ДВП), фанеру, или любое другое основание, которое деформируется при изменении температуры и влажности воздуха.

УКЛАДКА

Необходимые материалы и инструменты:

- рулетка, карандаш – для разметки помещения.
- нож-дельфин, угольник с углом 90° (45°).
- для укладки – зубчатый шпатель для клея (вставка А1-А2), доска притирочная.
- акриловый водно-дисперсионный клей.

План укладки

Разбивка осей в помещении

Сначала необходимо найти центр помещения.

Для этого от центра длинной стены помещения провести осевую линию до середины противоположной стены, затем найти середину полученной осевой линии. Через полученную точку под углом 90° провести вторую (центральную) осевую линию по всему помещению. Таким образом, помещение окажется разделенным на 4 сектора. Пересечение осей является центром помещения. См. рис.1

Укладку следует начинать от центра помещения в секторе, наиболее удаленном от входа в помещение.

Нанесение клея

Используйте клей согласно рекомендаций производителя клея.

Средний расход клея 250-350 г/м².

Наносить клей на основание равномерно по всей площади сектора только с помощью зубчатого шпателя для клея со вставкой A1-A2.

Площадь для нанесения клея зависит от «Рабочего времени клея».

«Рабочее время клея» - время, в течение которого клей сохраняет свои адгезионные свойства.

Важно! Если на площадь сектора с нанесенным клеем не успели уложить Art Vinyl и «Рабочее время клея» истекло, то его необходимо полностью удалить с основания, а затем нанести вновь.

Укладка

Направление рисунка задается стрелками на тыльной стороне планок и плиток. Направление стрелок у всех планок или плиток должно быть одинаковым в ходе укладки.

Схемы укладки плиток и планок отличаются друг от друга.

Начинать укладку планок Art Vinyl следует от центра помещения вдоль центральной осевой линии и вести от себя (находясь на ранее уложенных планках Art Vinyl) в одну из сторон.

Укладку плиток Art Vinyl следует начинать также от центра помещения внутри сектора наиболее удаленного от входа и вести от себя (находясь на ранее уложенных плитках).

Также возможны другие схемы укладки.

Важно! Каждую последующую планку/плитку необходимо укладывать без зазоров (встык).

В случае необходимости подрезки модуля Art Vinyl следует соблюдать следующий порядок:

- провести разметку по лицевой стороне;
- прорезать по разметке лицевую сторону;
- согнуть по разрезу;
- сделать окончательный отрез.

ПОСЛЕ УКЛАДКИ

Каждый сегмент после укладки необходимо прокатать по всей поверхности валиком.

После завершения укладки Art Vinyl следует оставить до полного высыхания клея, согласно рекомендациям производителя клея.

Эксплуатация пола возможна только через 48 часов после окончания всех работ по укладке.

Подготовка к эксплуатации

Перед началом эксплуатации пола необходимо тщательно очистить его поверхность от возможных остатков клея. В зависимости от интенсивности загрязнений рекомендуется использовать:

- Ручную влажную уборку с использованием влажной тряпки или влажной плоской швабры из микрофибры с применением моющего средства (по уходу за ПВХ покрытием перед сдачей в эксплуатацию) согласно инструкции производителя.
- Механическую влажную уборку (для улучшения качества уборки, особенно на больших площадях) с использованием однодисковой машины (скорость вращения (150 – 200) об/мин и белого диска-насадки, с применением моющего средства (по уходу за ПВХ покрытием перед сдачей в эксплуатацию) согласно инструкции производителя.

Уход при эксплуатации

Для защиты Art Vinyl от загрязнений рекомендуется использовать:

- металлическую сетку перед входом – для очищения грязи с подошв обуви;
- плотный «щетинистый» коврик в зоне входа;
- ворсистый коврик, который задерживает и впитывает оставшуюся грязь.

Укладка ART VINYL

Для ежедневной уборки рекомендуется сухая и/или влажная уборка.
Сухая уборка проводится с использованием влажной плоской швабры из микрофибры или пылесоса.
Влажная уборка предусматривает:
- Ручную влажную уборку с использованием влажной тряпки или влажной плоской швабры из микрофибры с применением моющего средства по уходу за ПВХ покрытием согласно инструкции производителя.
- Механическую влажную уборку (для улучшения качества уборки, особенно на больших площадях) с использованием однодисковой машины (скорость вращения (150 – 200) об/мин) и белого диска-насадки с применение специализированного моющего средства по уходу за ПВХ покрытием согласно инструкции производителя.
Важно! Если на поверхности Art Vinyl имеется большое количество сухих твёрдых частиц земли или песка, то для предотвращения повреждения поверхности покрытия перед влажной уборкой рекомендуется выполнить сухую уборку.
Не рекомендуется:
Использовать бытовые универсальные чистящие, моющие, отбеливающие (хлорсодержащие) средства, абразивные материалы, растворители.

Защита при эксплуатации

Рекомендуется:
Для предохранения Art Vinyl от повреждений, мебель на тонких ножках ставить на деревянные, картонные, войлочные прокладки.
При передвижении тяжелых предметов по Art Vinyl, во избежание его деформации применять прочный и мягкий подстилочный материал.
При попадании на поверхность Art Vinyl веществ, оставляющих трудно выводимые пятна, удалять сразу изопропиловым спиртом или его раствором.

Не рекомендуется:
Длительный контакт с резиной.

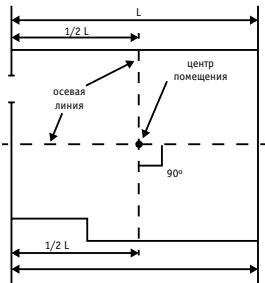


Рис.1 Разметка помещения

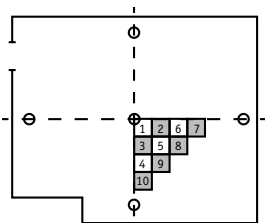


Рис.2 Укладка плиток




Рис.3 Укладка планок



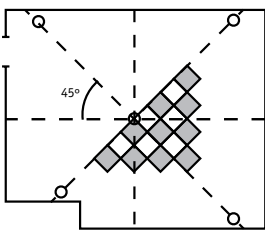


Рис.4 Вариант диагональной укладки


Группа А Елочка

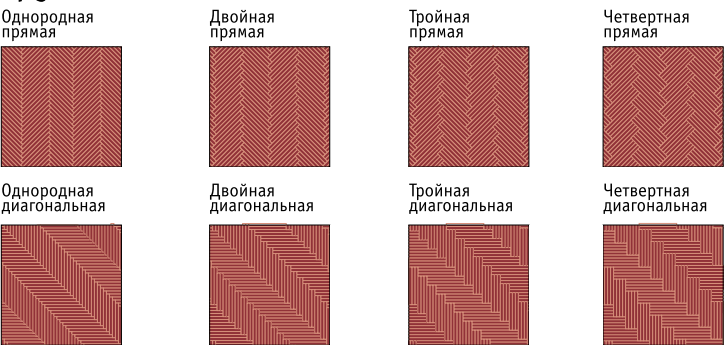

Группа В Квадрат

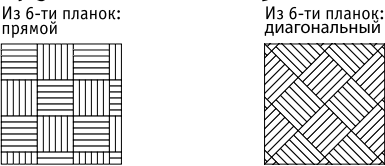

Группа С Палуба

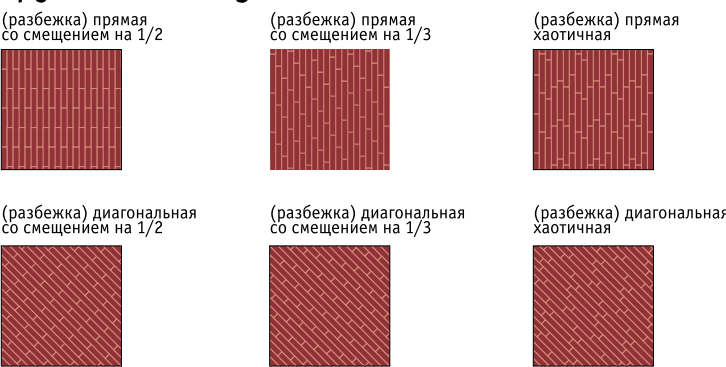

Группа D Плитка



С множеством других вариантов укладки Вы можете ознакомиться в брошюре «Сборник интерьеров NEW AGE» или на сайте www.tarkett.ua

Класс помещения:



Размер планки: 914,4 x 152,4 мм

Размер плитки: 457,2 x 457,2 мм



Общая толщина: 2,1 мм



Толщина защитного слоя: 0,4 мм



Вес: 3,5 кг/м²



Упаковка: 2,5 м²



Экомаркировка «ЛИСТОК ЖИЗНИ» означает безопасность продукции и цикла производства для здоровья человека и окружающей среды*.



офис

спальня

кухня

детская

гостиная

прихожая

* Всемирная сеть экомаркировки (The Global Ecolabelling Network) – международная ассоциация, основанная в 1994 году и включающая 37 программ экомаркировки, представляющих более 50 стран мира.



Креативный
ПОЛ

Центральный офис TARKETT Украина

01015, Украина, г. Киев, ул. Старонаводницкая, д. 13, секция "Г", офис 126-Б, 1-й этаж
Тел.: +380 (44) 569-12-21, Факс: +380 (44) 569-12-18
Горячая линия TARKETT: ukraine@tarkett.com
www.tarkett.ua

Региональные представители

Киевский регион (г. Киев, Киевская, Житомирская, Черниговская, Сумская области)
Андрей Яцив, +380 (50) 441-47-18, Andriy.Yatsiv@tarkett.com

Восточный регион (Донецкая, Харьковская, Луганская области)
Алексей Назаренко, +380 (50) 386-48-07, Aleksey.Nazarenko@tarkett.com

Западный регион (Хмельницкая, Тернопольская, Ровенская, Волынская, Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая области)
Руслан Закутынский, +380 (50) 383-31-37, Ruslan.Zakutynskiy@tarkett.com

Южный регион (Одесская, Николаевская, Винницкая, Кировоградская области, г. Умань)
Руслан Зинченко, +380 (50) 356-09-18, Ruslan.Zinchenko@tarkett.com

Крымский регион (АР Крым, Херсонская область)
Дмитрий Сикилинда, +380 (50) 414-72-71, Dmitry.Sikilinda@tarkett.com

Центральный регион (Полтавская, Черкасская, Днепропетровская, Запорожская области)
Артем Подус, +380 (50) 414-72-70, Artem.Podus@tarkett.com

Проектные продажи

Руслан Ивченко, +380 (50) 356-24-55, Ruslan.Ivchenko@tarkett.com

Печатные цвета данной продукции могут отличаться от действительных.

Информация в каталоге действительна на дату его подписания в печать. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и дизайны коллекции без дополнительного уведомления.

Перед укладкой покрытия необходимо ознакомиться с инструкцией по укладке и уходу на сайте производителя:
www.tarkett.ua



www.tarkett.ua