

Romeo wfb

SATINO®

5/32" uni saxony

100% PA IMPREL® OPAL

2 draads getwijd & gethermofixeerd

RUG
Twinback

POOLHOOGTE
± 8 mm

TOTALE HOOGTE
± 12 mm

POOLGEWICHT
± 2.000 g/m²

TOTAAL GEWICHT
± 2.700 g/m²

AANTAL NOPPEN/M²
± 121 000

LICHTECHTHEID
≥ 5-6

WATERECHTHEID
≥ 4-5

WARMTEDOORLAATWEERST.
± 0,13 m² K/W

GELUIDSISOLATIE
± 30 dB

BRANDKLASSE
Cfl-s1 (EN 13501-1)
indien verkleefd

5/32" saxony uni

100% PA IMPREL® OPAL

retors 2 bouts & thermofixé

DOSSIER
Twinback

HAUTEUR DU VELOURS
± 8 mm

HAUTEUR TOTALE
± 12 mm

POIDS DU VELOURS
± 2.000 g/m²

POIDS TOTAL
± 2.700 g/m²

NOMBRE DE POINTS/M²
± 121 000

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE
≥ 5-6

RÉSISTANCE À L'EAU
≥ 4-5

RÉSISTANCE THERMIQUE
± 0,13 m² K/W

ISOLATION AUX BRUITS D'IMPACT
± 30 dB

CLASSEMENT FEU
Cfl-s1 (EN 13501-1)
en pose collée

5/32" Uni-Saxony

100% PA IMPREL® OPAL

2fach gezwirnt & thermofixiert

RÜCKEN
Twinback

POLHÖHE
± 8 mm

GESAMTHÖHE
± 12 mm

POLGEWICHT
± 2.000 g/m²

GESAMTGEWICHT
± 2.700 g/m²

NOPPEN/M²
± 121 000

LICHTECHTHEIT
≥ 5-6

WASSERECHTHEIT
≥ 4-5

WÄRMEDURCHLASSWIDERST.
± 0,13 m² K/W

TRITTSCHALLDÄMMUNG
± 30 dB

BRANDKLASSE
Cfl-s1 (EN 13501-1)
bei vollflächiger Verklebung

5/32" plain saxony

100% PA IMPREL® OPAL

two-ply heatset

BACKING
Twinback

PILE HEIGHT
± 8 mm

TOTAL HEIGHT
± 12 mm

PILE WEIGHT
± 2.000 g/m²

TOTAL WEIGHT
± 2.700 g/m²

TUFT DENSITY/M²
± 121 000

LIGHT FASTNESS
≥ 5-6

WATER RESISTANCE
≥ 4-5

THERMAL RESISTANCE
± 0,13 m² K/W

SOUND INSULATION
± 30 dB

FIRE CLASS
Cfl-s1 (EN 13501-1)
only with full adhesion

Onder voorbehoud van wijzingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen - All rights reserved to alter technical specification

EN14041

CE

16

Balta Industries - Kanegem-
straat 15 - BE 8700 Tielt

DOP: 1011#IE00CV

Textile Floor Covering EN1307
Notified body 2401

www.baltamediabank.com

23 31

PRODUS/GUT Nr.
F86B460A

EXCEPTIONALLY
SOFT TO THE TOUCH

SILK-LIKE
SHIMMER

FINEST
CONSTRUCTION

EXCELLENT WEAR
PERFORMANCE

BEST
RESILIENCE

EAC

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+

TUV NORD
Systems
TUV NORD Systems
GmbH & Co. KG
Prüfungsbüro
nach TUV NORD Standard

impres
opal

colours	11	16	24	28	30	32	33	35	36	40	41	44	49	52	54	72	78	84	90	93	94	96	97	98	99
ca 4m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ca 5m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


Romeo



30



36



33



41



49



40



35




54



52



11




16




84



44




98



28



24




72



78




99

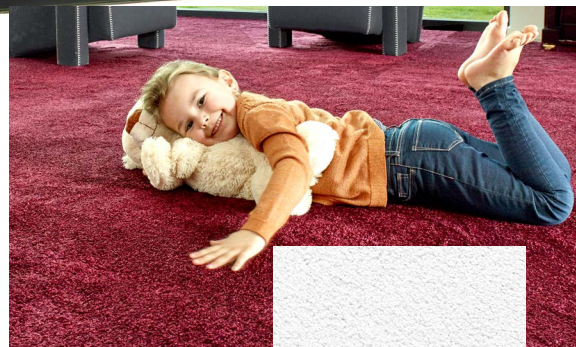


90




93



94



96



97

SATINO[®]

www.satinocarpets.com

itc
carpets
masters in comfort